




B3

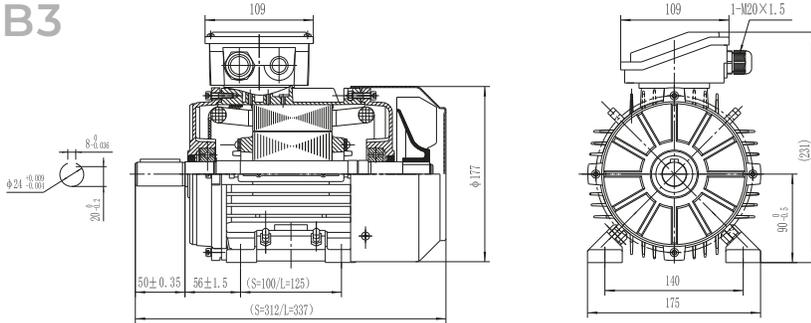

B14

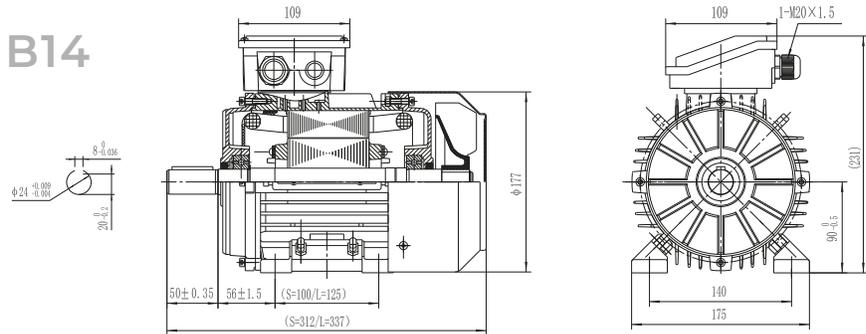


B5

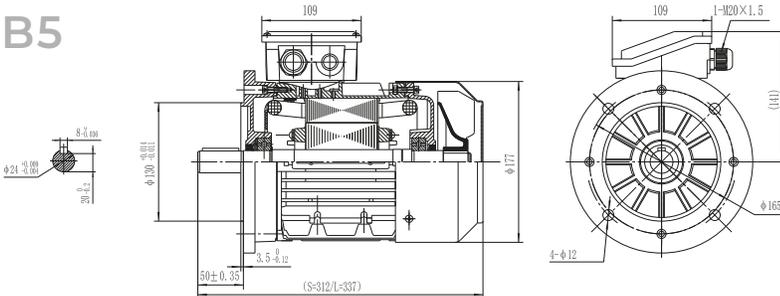


**Corro - Duty**

PARA USO CON VARIADOR DE FRECUENCIA  
2:1 TC & TV @ 60HZ

B34

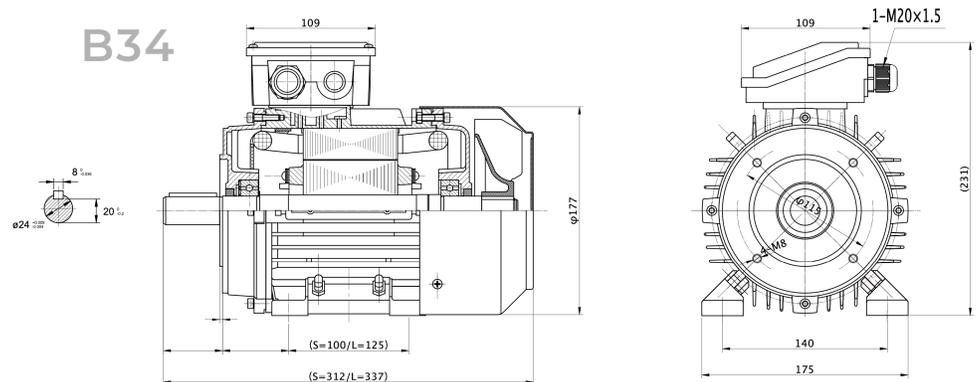

B35

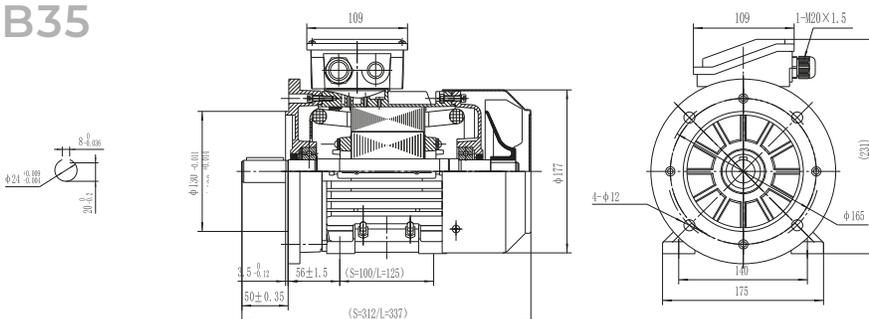

## DATOS ELÉCTRICOS

Tipo de Motor	Jaula de Ardilla		
Tipo de Alimentación	Trifásico		
Polos	4		
Potencia nominal	2.2 Kw		
Caballos de Fuerza	3		
RPM	1722		
Frecuencia nominal	60 Hz		
Voltaje	220/440		
Amperaje	8.60	VV/60Hz	A (In)
	4.30	VY/60Hz	A (In)
Factor de Servicio	0.75		
Clase de eficiencia	IE1		
Eficiencia	60Hz		
	81.0		100% arranque
	-		75% arranque
	-		50% arranque
Factor de potencia $\cos\phi$	0.79		100% arranque

## DATOS GENERALES

Tamaño del bastidor	100	
Posición de montaje	IM B3 / B14 / B5 / B34 / B35	
Peso	28	Kg
Material de la carcasa	Aluminio	
Protección	IP	55
Clase de aislamiento	Clase F	
Tropicalización	SI	
Clase de vibración	A	
Ciclo de trabajo	S1 Continuo	
Sentido de rotación	Bidireccional	
Método de enfriamiento	IC	411
Entrada del cable	1-M16x1,5	
Normas	IEC/DIN/ISO/VDE/EN	
Ejecución según las normas	IEC 60034-1	
Patas desmontables	SI	
Tipo de Encerramiento	Cerrado	
Tipo de Aplicación	Apto para VDF RANGO 2:1	

## CONDICIONES LOCALES

Temperatura ambiente	de -20°C a +40°C
Altitud sobre el nivel del mar	1000 m

## DATOS MECÁNICOS

Nivel de ruido	LpA	70	dB(A)	Cojinete lado DE	6206
	LwA	80	dB(A)	Cojinete lado NDE	6206
Momento de inercia	0.00535		Kgm <sup>2</sup>	Vida útil media del cojinete	40000 h
Tipo de cojinetes			NSK	Intervalo de relubricación cojinete L1 DE	vida útil h
Lubricantes para cojinetes	Vea el manual de instalación y mantenimiento			Intervalo de relubricación cojinete L1 NDE	vida útil h
				Anillo de compensación	LADO NDE

# Corro - Duty

PARA USO CON VARIADOR DE FRECUENCIA  
2:1 TC & TV @ 60HZ